

**PALFINGER**




 **TADANO**



**HSC** 



# YENİ TAKIM ARKADAŞLARI

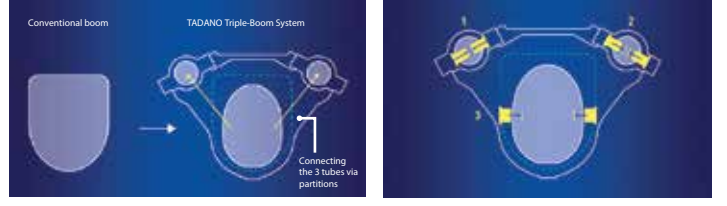

## TADANO

### YOL TİPİ (ALL TERRAIN) TELESKOBİK VİNÇLER

40 Tondan 600 tona kadar 11 farklı model seçeneği sunar.

- Aynı tonajdaki rakip ürünlere göre daha üstün kaldırma kapasitesine sahiptir.
- 70 ton ve üzeri vinçlerde patenti sadece Tadano ya ait olan Lift Adjuster özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde uzun boom ile yük kaldırmada boom esnemesini hesaplayarak yükü otomatik merkezleyebilmektedir.
- Kullanılan motor, şanzuman ve hidrolik sistemlerin piyasadaki yaygınlığı açısından servis hizmeti kolaylığı sunmaktadır.
- Herhangi bir diagnostik cihaz bağlamadan arıza arama, ayar yapma ve yedek parça değiştirme imkanı vardır.
- 70 ton ve üzeri makinalarda çift motor ile yakıt ekonomisi sağlanır.
- Elektronik levye kullanımı ile rakip ürünlere göre çok daha hassas çalışma sunar.
- Çok vitesli ZF şanzumanı ile yakıt ekonomisi sağlar.
- Tüm ürünlerde rakip modellere göre keskin manevra kabiliyetine sahiptir.
- ATF400G-6, ATF600G-8 modeli için uydu takip sistemi ile çalışma geçmişi, makina yeri ve bakım zamanını takip edebilme özelliği bulunmaktadır.
- ATF600G-8 modeli için Tadano nun özel geliştirdiği, 3 lü boom sistemi ile superlift kullanmadan boom esnemesini azaltarak kaldırma kapasitesini artırır.





# YOL TİPİ (ALL TERRAIN) TELESKOBİK VİNÇLER



## ATF40G-2

TADANO YOL TİPİ (ALL TERRAIN) TELESKOBİK VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi : 40 t  
Teleskobik bom : 10,5 - 35,2 m  
Jib bom : 9 m  
Motor : Mercedes Benz 279PS  
Erişim Mesafesi (D/Y) : 47/38 m



## ATF 50G-3

TADANO YOL TİPİ (ALL TERRAIN) TELESKOBİK VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi : 50 t  
Teleskobik bom : 10,0 - 40,0 m  
Jib bom : 1,6 - 16 m  
Motor : Mercedes Benz 326PS  
Erişim Mesafesi (D/Y) : 59,5/46 m



## ATF 70G-4(44m)

TADANO YOL TİPİ (ALL TERRAIN) TELESKOBİK VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi : 70 t  
Teleskobik bom : 11,0 - 44,0 m  
Jib bom : 1,6 - 16 m  
Motor : Mercedes Benz  
435PS/175PS  
Erişim Mesafesi (D/Y) : 63/50 m



## ATF 70G-4(52,1 m)

TADANO YOL TİPİ (ALL TERRAIN) TELESKOBİK VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi : 70 t  
Teleskobik bom : 11,1 - 52,1 m  
Jib bom : 9 - 16 m  
Motor : Mercedes Benz  
435PS/175PS  
Erişim Mesafesi (D/Y) : 71/46 m



## ATF 100G-4

TADANO YOL TİPİ (ALL TERRAIN) TELESKOBİK VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi : 100 t  
Teleskobik bom : 11,1 - 51,2 m  
Jib bom : 1,6 - 18 m  
Motor : Mercedes Benz  
435PS/175PS  
Erişim Mesafesi (D/Y) : 73/56 m



## ATF 110G-5

TADANO YOL TİPİ (ALL TERRAIN) TELESKOBİK VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi : 110 t  
Teleskobik bom : 13,0 - 52,0 m  
Jib bom : 3,5 - 30,1 m  
Motor : Mercedes Benz  
530PS/175PS  
Erişim Mesafesi (D/Y) : 86/64 m



## ATF 130G-5

TADANO YOL TİPİ (ALL TERRAIN) TELESKOBİK VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi : 130 t  
Teleskobik bom : 12,8 - 60,0 m  
Jib bom : 3,8 - 32,0 m  
Motor : Mercedes Benz  
551PS/173PS  
Erişim Mesafesi (D/Y) : 95/72 m



## ATF 180G-5

TADANO YOL TİPİ (ALL TERRAIN) TELESKOBİK VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi : 180 t  
Teleskobik bom : 13,2 - 60,0 m  
Jib bom : 5,4 - 37,2 m  
Motor : Mercedes Benz  
551PS/175PS  
Erişim Mesafesi (D/Y) : 101/76 m



## ATF 220G-5

TADANO YOL TİPİ (ALL TERRAIN) TELESKOBİK VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi : 220 t  
Teleskobik bom : 13,2 - 68,0 m  
Jib bom : 5,4 - 37,2 m  
Motor : Mercedes Benz  
551PS/194PS  
Erişim Mesafesi (D/Y) : 109/84 m



## ATF 400G-6

TADANO YOL TİPİ (ALL TERRAIN) TELESKOBİK VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi : 400 t  
Teleskobik bom : 15,0 - 60,0 m  
Jib bom : 5,5 - 78,5 m  
Motor : Mercedes Benz  
653PS/265PS  
Erişim Mesafesi (D/Y) : 125/86 m



## ATF600G-8

TADANO YOL TİPİ (ALL TERRAIN) TELESKOBİK VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi : 600 t  
Teleskobik bom : 15,3 - 56 m  
Jib bom : 24 - 90 m  
Motor : Mercedes Benz  
626 PS/ 354 PS  
Erişim Mesafesi (D/Y) : 147/104 m



## ARAZİ TİPİ (ROUGH TERRAIN) VİNÇLER

30 tondan 145 tona kadar 5 farklı model seçeneği sunar.

\* Vinç kullanımında ECO Mode sistem ile yakıt ekonomisi sağlar.

\* Yakıt harcamasını operatör kabini üzerinden takip edebilme imkanı sunar.

\* Tüm modellerinde uydu takip sistemi ile çalışma geçmişi, makina yeri ve bakım zamanını takip edebilme özelliği bulunmaktadır.

\* Rakip ürünlere göre daha üstün kaldırma kapasitesine sahiptir.

\* Jib boamların hidrolik pistonlar ile kolay olarak açılma imkanı vardır.

\* Yapılan işe göre uygun boom seçme modları ile boom sürebilme seçeneği bulunmaktadır.

\* Kule dönüş açısı ve ayak açma uzunluklarına göre yük diyagramı otomatik hesaplanır



# YENİ TAKIM ARKADAŞLARI

\* Kabin içindeki düğmeler vasıtasıyla, manevra yapabilmek kolaylığına sahiptir.

\* Standart çift tambur seçeneği ile işlerinizi aksatmadan tamamlamanızı sağlar ve işletme maliyetinizi düşürür.

\* 145 ton kapasite ile dünyanın en büyük arazi tipi vincini üretmektedir.

\* Asimetrik destek ayak kontrolü ile ayak açma uzunluğu ve kule dönüş açısına göre kaldırma diyagramını düzenler.

\* Asimetrik destek ayak kontrolü ile ayak açma uzunluğu ve kule dönüş açısına göre kaldırma diyagramını düzenler.



## ARAZİ TİPİ (ROUGH TERRAIN) VİNÇLER



### GR-300EX

TADANO ARAZİ TİPİ (ROUGH TERRAIN) VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi	: 30 t
Teleskobik bom	: 9,7 - 31,0 m
Jib bom	: 7,2 - 12,8 m
Motor	: Cummins 220 PS
Erişim Mesafesi (D/Y)	: 47,5/37,5 m



### GR-500EX

TADANO ARAZİ TİPİ (ROUGH TERRAIN) VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi	: 50 t
Teleskobik bom	: 10,7 - 34,7 m
Jib bom	: 8,8 - 15,2 m
Motor	: Cummins 264 PS
Erişim Mesafesi (D/Y)	: 53/42,2 m



### GR-600EX

TADANO ARAZİ TİPİ (ROUGH TERRAIN) VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi	: 60 t
Teleskobik bom	: 11,0 - 43,0 m
Jib bom	: 10,1 - 17,7 m
Motor	: Cummins 264 PS
Erişim Mesafesi (D/Y)	: 63/50,3 m



### GR-800EX

TADANO ARAZİ TİPİ (ROUGH TERRAIN) VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi	: 80 t
Teleskobik bom	: 12,0 - 47,0 m
Jib bom	: 10,1 - 17,7 m
Motor	: Cummins 264 PS
Erişim Mesafesi (D/Y)	: 67,5/53,9 m



### GR-1450EX

TADANO ARAZİ TİPİ (ROUGH TERRAIN) VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi	: 145 t
Teleskobik bom	: 13,1 - 61 m
Jib bom	: 10,3 - 18 m
Motor	: Mitsubishi 267 PS
Erişim Mesafesi (D/Y)	: 78,3 /64,9 m



## TELESKOPIK PALETLİ VİNÇLER

### GTC-1200

MANTIS SERİSİ VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi	: 120 t
Teleskobik bom	: 12,8 - 47,2 m
Jib bom	: 3,8 - 32,0 m
Motor	: Cummins 350 PS
Erişim Mesafesi (D/Y)	: 82 m




### GTC-700EX

MANTIS SERİSİ VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi	: 70 t
Teleskobik bom	: 11,4 - 34,0 m
Jib bom	: 9,1 - 15,2 m
Motor	: Cummins 350 PS
Erişim Mesafesi (D/Y)	: 49,4 m




# YENİ TAKIM ARKADAŞLARI

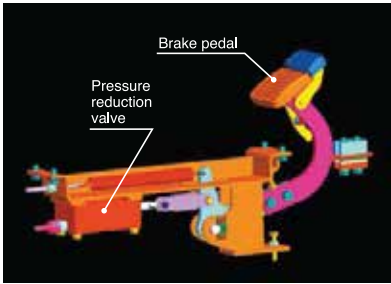


## PALETLİ KAFES BOMLU VİNÇLER

80 tondan 550 tona kadar 7 farklı model seçeneği sunar.

- Tüm modellerinde uydu takip sistemi ile çalışma geçmisi, makina yeri ve bakım zamanını takip edebilme özelliği bulunmaktadır.
- Demonte olarak hızlı nakliye imkanı, kendi kendine montaj edebilme opsiyonu ve kullanım alanında kolay kurulumu ile düşük işletme maliyeti sunar.
- Vinç kullanımında ECO Mode sistem ile yakıt ekonomisi sağlar.
- Standart özelliklerin yanı sıra opsiyon seçenekleri ile fiyat avantajı sağlar.
- Serbest düşme hızı bakımından rakip modellere göre üstündür.
- Özel üretim 6000SLX modeli rüzgar gülü uygulamalarında rakipsizdir.
- Üstün teknolojisi ile sorunsuz çalışma imkanı sunar.
- Kusursuz ergonomi ve geniş görüş açısı ile operatöre rahat çalışma ortamı sağlar.



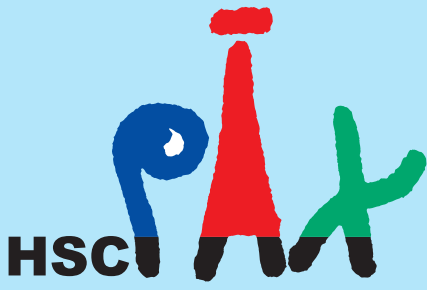

# PALETLİ KAFES BOMLU VİNÇLER



## SCX800-2

HITACHI SUMITOMO PALETLİ KAFES BOMLU VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi	: 80 t
Ana bom	: 54,5 m
Jib bom	: 9,0 - 18,0 m
Motor	: Isuzu 212 (kW)



## SCX1000A-3

HITACHI SUMITOMO PALETLİ KAFES BOMLU VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi	: 100 t
Ana bom	: 60,0 m
Jib bom	: 10,0 - 28,0 m
Motor	: Isuzu 200,6 (kW)



## SCX1200-3

HITACHI SUMITOMO PALETLİ KAFES BOMLU VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi	: 120 t
Ana bom	: 75,0 m
Tower jib	: 10,0 - 28,0 m
Jib bom	: 24,0 - 45,0 m
Motor	: Isuzu 200,6 (kW)



## SCX1500A-3

HITACHI SUMITOMO PALETLİ KAFES BOMLU VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi	: 150 t
Ana bom	: 75,0 m
Jib bom	: 10,0 - 28,0 m
Motor	: Isuzu 200,6 (kW)



## SCX2000A-2

HITACHI SUMITOMO PALETLİ KAFES BOMLU VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi	: 200 t
Ana bom	: 85,4 m
Jib bom	: 12,2 - 30,5 m
Tower jib	: 27,4 - 48,7 t
Motor	: Mitsubishi 272 (kW)



## SCX2800-2

HITACHI SUMITOMO PALETLİ KAFES BOMLU VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi	: 280 t
Ana bom	: 91,45 m
Jib bom	: 12,2 - 36,5 m
Tower jib	: 21,3 - 60,9 m
Motor	: Mitsubishi 272 (kW)



## 6000SLX

HITACHI SUMITOMO PALETLİ KAFES BOMLU VİNÇLER

Max. Kaldırma Kapasitesi	: 550 t
Ana bom	: 126 m
Jib bom	: 24 - 84 m
Tower jib	: 36 - 84 m
Motor	: Isuzu 397 (kW)



# YENİ TAKIM ARKADAŞLARI

## PALFINGER



### KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VİNÇLER

2,5 metre tondan, 150 metre tona kadar 80 adet ve her modelde ortalama 50 seçenek ile işinize en uygun vinci seçebilirsiniz.

#### NEDEN PALFINGER?

- Kamyon üstü vinçlerde dünyanın en çok tercih edilen vincidir.
- EN12999 güvenlik standardı ile çalışmalarınızı emniyetli bir şekilde yapmanızı sağlar.

#### Elektronik yük koruma kapasitesi

Vincin kapasitesinden fazla yük kaldırmanın önüne geçmek için elektronik limitleyici sistemi bulunmaktadır.

#### Denge kontrolü

Vincin dengesini destek ayaklarına göre, durumunun kontrolü ve korumasını sağlar.

- GEOMETRİK KONTROLÜ: Bom açılarının maksimum ulaşabileceği derecede kontrolünü sağlar.
- BOM VE DESTEK AYAK KONTROLÜ: Bomun ve destek ayaklarının, araç yürüyüş pozisyonunda uygunluğunun kontrolü bulunmaktadır.
- ÇALIŞMA DURUMU UYARI LAMBASI: Vincin çalışması sırasında, çalıştığını belli eden uyarı lambasına sahiptir.
- VİNÇ DESTEK AYAK KUMANDA MERKEZİ: Vincin destek ayaklarının kumandaları aynı bölgeden yapılır.
- DESTEK AYAK PABUÇLARININ DURUMU: Pabuçlar 10° açı yapan donanıma sahiptir.
- BAĞLANTI ELEMANLARININ KARIŞMAMASI İÇİN RENK FARKI: Hızlı bağlantı için dişi ve erkek bağlantılarda farklı renkler uygulanmıştır.
- UZAKTAN KUMANDA SEÇENEĞİ İLE TEK OPERATÖR KULLANILARAK VE HASSAS OLARAK İŞ YAPMANIZI SAĞLAR.

- BOM YÜZEY YAĞLAMA: Bom yüzeyi yapısı gereği gres ile yağlama ihtiyacı bulunmamaktadır. Bu yüzden gres ve gresleme işçiliği maliyeti düşülerek işletme maliyetinizi en aza indirir. Çalışma alanınız ve vinciniz temiz kalmasını sağlar.
- YAĞ GERİ DÖNÜŞ VALFLERİ İLE HIZLI BOM HAREKETLERİ: Tanka giden yağları valfler ile kullanarak bom teleskop hızını %30 artırmaktadır.
- Kataforez kaplama (KTL) boya yöntemi ile tüm parçalar dip noktalarına kadar paslanma ve korozyona karşı korunmaktadır.
- Yerli üretime göre %20 – 30 oranında daha hafif olması ile yakıt tasarrufu sağlar.
- Çift kırma dahil tam katlanabilir olması ile kasada daha geniş kullanım alanı bırakmaktadır.

# PALFINGER

## KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VİNÇLER



### PK 2900

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VİNÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	2.5 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	990 kg
Maks. Erişim Mesafesi	6.4 m
Kule Dönüş Açısı	370°
Kule Dönüş Torku	0.3 mt
Maks. Çalışma Basıncı	250 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	374 kg



### PK 3400

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VİNÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	3.1 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	990 kg
Maks. Erişim Mesafesi	9.7 m
Kule Dönüş Açısı	370°
Kule Dönüş Torku	0.4 mt
Maks. Çalışma Basıncı	250 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	447 kg



### PK 4501

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VİNÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	4.4 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	3300 kg
Maks. Erişim Mesafesi	11.1 m
Kule Dönüş Açısı	400°
Kule Dönüş Torku	0.6 mt
Maks. Çalışma Basıncı	320 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	698 kg



### PK 5001 EH

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VİNÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	4.9 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	3300 kg
Maks. Erişim Mesafesi	11.1 m
Kule Dönüş Açısı	400°
Kule Dönüş Torku	0.6 mt
Maks. Çalışma Basıncı	350 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	708 kg



### PK 6501

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VİNÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	5.9 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	3300 kg
Maks. Erişim Mesafesi	11.2 m
Kule Dönüş Açısı	400°
Kule Dönüş Torku	0.8 mt
Maks. Çalışma Basıncı	320 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	754 kg



### PK 7001 EH

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VİNÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	6.6 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	3300 kg
Maks. Erişim Mesafesi	11.2 m
Kule Dönüş Açısı	400°
Kule Dönüş Torku	0.8 mt
Maks. Çalışma Basıncı	350 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	779 kg



### PK 8501

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VİNÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	6.6 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	3300 kg
Maks. Erişim Mesafesi	11.2 m
Kule Dönüş Açısı	400°
Kule Dönüş Torku	0.8 mt
Maks. Çalışma Basıncı	350 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	779 kg



### PK 9002 EH

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VİNÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	9.1 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	5700 kg
Maks. Erişim Mesafesi	14.1 m
Kule Dönüş Açısı	400°
Kule Dönüş Torku	1.0 mt
Maks. Çalışma Basıncı	350 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	1069 kg



### PK 11002

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VİNÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	9.9 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	5700 kg
Maks. Erişim Mesafesi	14.1 m
Kule Dönüş Açısı	400°
Kule Dönüş Torku	1.3 mt
Maks. Çalışma Basıncı	320 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	1133 kg



### PK 13002

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VİNÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	11.2 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	6100 kg
Maks. Erişim Mesafesi	17.0 m
Kule Dönüş Açısı	420°
Kule Dönüş Torku	1.6 mt
Maks. Çalışma Basıncı	320 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	1764 kg



### PK 14002 EH

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VİNÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	12.5 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	6100 kg
Maks. Erişim Mesafesi	17.0 m
Kule Dönüş Açısı	420°
Kule Dönüş Torku	1.6 mt
Maks. Çalışma Basıncı	350 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	1789 kg





## PK 16002

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	15.4 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	6200 kg
Maks. Erişim Mesafesi	17.0 m
Kule Dönüş Açısı	420°
Kule Dönüş Torku	2.0 mt
Maks. Çalışma Basıncı	320 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	1868 kg



## PK17001 SLD 3

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	16.8 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	6200 kg
Maks. Erişim Mesafesi	19.0 m
Kule Dönüş Açısı	420°
Kule Dönüş Torku	2.0 mt
Maks. Çalışma Basıncı	330 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	1670 kg



## PK 19001 SLD 5

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	18.5 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	6200 kg
Maks. Erişim Mesafesi	19.0 m
Kule Dönüş Açısı	420°
Kule Dönüş Torku	2.0 mt
Maks. Çalışma Basıncı	360 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	1700 kg



## PK 22002 EH

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	20.9 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	6100 kg
Maks. Erişim Mesafesi	25.3 m
Kule Dönüş Açısı	400°
Kule Dönüş Torku	2.3 mt
Maks. Çalışma Basıncı	350 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	2391 kg



## PK 24001

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	23.2 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	8500 kg
Maks. Erişim Mesafesi	21.3 m
Kule Dönüş Açısı	400°
Kule Dönüş Torku	2.8 mt
Maks. Çalışma Basıncı	320 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	2538 kg



## PK 26002 EH

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	24.9 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	8900 kg
Maks. Erişim Mesafesi	27.2 m
Kule Dönüş Açısı	400°
Kule Dönüş Torku	2.8 mt
Maks. Çalışma Basıncı	350 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	2583 kg



## PK 30002

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	27.3 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	10000 kg
Maks. Erişim Mesafesi	21.3 m
Kule Dönüş Açısı	400°
Kule Dönüş Torku	3.2 mt
Maks. Çalışma Basıncı	320 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	2876 kg



## PK 33002 EH

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	27.3 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	10000 kg
Maks. Erişim Mesafesi	21.3 m
Kule Dönüş Açısı	400°
Kule Dönüş Torku	3.2 mt
Maks. Çalışma Basıncı	320 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	2876 kg



## PK 40002 EH

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	39.3 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	14600 kg
Maks. Erişim Mesafesi	31.2 m
Kule Dönüş Açısı	∞
Kule Dönüş Torku	5.0 mt
Maks. Çalışma Basıncı	350 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	3851 kg



## PK 44502

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	39.3 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	14600 kg
Maks. Erişim Mesafesi	31.2 m
Kule Dönüş Açısı	∞
Kule Dönüş Torku	5.0 mt
Maks. Çalışma Basıncı	350 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	3851 kg



## PK 50002 EH

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	48.0 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	17100 kg
Maks. Erişim Mesafesi	32.5 m
Kule Dönüş Açısı	∞
Kule Dönüş Torku	5.5 mt
Maks. Çalışma Basıncı	350 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	4145 kg



## PK 56502

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	48.0 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	17100 kg
Maks. Erişim Mesafesi	32.5 m
Kule Dönüş Açısı	∞
Kule Dönüş Torku	5.5 mt
Maks. Çalışma Basıncı	350 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	4145 kg



## PK 62002 EH

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	57.8 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	22200 kg
Maks. Erişim Mesafesi	30.1 mt
Kule Dönüş Açısı	370°
Kule Dönüş Torku	7.8 mt
Maks. Çalışma Basıncı	350 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	5130 kg



## PK 63002 EH

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	59.4 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	22000 kg
Maks. Erişim Mesafesi	30.4 m
Kule Dönüş Açısı	∞
Kule Dönüş Torku	7.0 mt
Maks. Çalışma Basıncı	350 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	5040 kg



## PK 76002 EH

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	71.6 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	23000 kg
Maks. Erişim Mesafesi	30.5 m
Kule Dönüş Açısı	∞
Kule Dönüş Torku	7.0 mt
Maks. Çalışma Basıncı	350 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	5910 kg



## PK 88002 EH

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	81.6 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	30000 kg
Maks. Erişim Mesafesi	32.4 m
Kule Dönüş Açısı	∞
Kule Dönüş Torku	8.6 mt
Maks. Çalışma Basıncı	365 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	6780 kg



## PK 100002

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	92.2 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	30000 kg
Maks. Erişim Mesafesi	34.3 m
Kule Dönüş Açısı	∞
Kule Dönüş Torku	9.0 mt
Maks. Çalışma Basıncı	365 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	8800 kg



## PK 150002

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	92.2 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	30000 kg
Maks. Erişim Mesafesi	34.3 m
Kule Dönüş Açısı	∞
Kule Dönüş Torku	9.0 mt
Maks. Çalışma Basıncı	365 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	8800 kg



## PK 200002 L SH

PALFINGER KAMYON ÜSTÜ TAM KIRMALI VINÇLER

Maks. Kaldırma Momenti	150.7 mt
Maks. Kaldırma Kapasitesi	40000 kg
Maks. Erişim Mesafesi	47.9 m
Kule Dönüş Açısı	∞
Kule Dönüş Torku	12.5 mt
Maks. Çalışma Basıncı	385 bar
Ekipman Ağırlığı (std.)	15280 kg

**ENKA**  
PAZARLAMA İHR. İTH. A.Ş.

Web: www.enka.com.tr  
E-mail: info@enka.com.tr

**İstanbul Merkez:** İstasyon Mah. Araplar Cad.  
No:6 34940 Tuzla - İSTANBUL  
Telefon : 0216 446 64 64 (PBX)  
Faks : 0216 395 13 40

**İstanbul Şube:** İkitelli Güngören Bağcılar San.  
Sit. Metro AVM B Blok No:42 Başakşehir  
İSTANBUL  
Telefon : 0212 549 53 52  
Faks : 0212 549 53 10

**Ankara Bölge Md.** :0312 387 40 00 (PBX)  
**İzmir Bölge Md.** :0232 877 18 19 (PBX)  
**Adana Bölge Md.** :0322 441 11 88 (PBX)  
**Diyarbakır Bölge Md.** :0412 251 66 68 (PBX)  
**Trabzon Bölge Ofisi** :0462 325 22 88



Ürünleri sürekli geliştiren firmamız, teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.